Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Wander- und Radwegenetz ID-Nr. 4341
Stadt Putbus

Sanierung des Weges zwischen Altkamp und Neukamp
1. Priorität Wandern, 2. Priorität Radverkehr

Lageplan

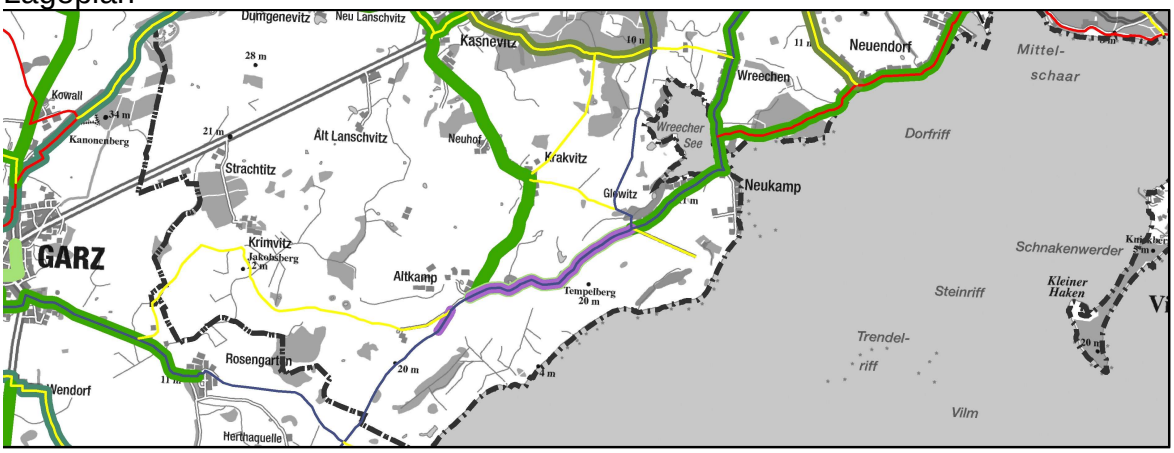

Objektbeschreibung:

Im Abschnitt der Radroute zwischen Altkamp und Glovitz sind die Betonspurplatten stark versackt. Der parallel gefahrene unbefestigte Weg ist stark ausgefahren. Es besteht akute Sturzgefahr für den Radverkehr und den Wanderer. Der Weg ist für den Radverkehr nicht mehr befahrbar!

Der Weg erschließt das Heuhotel in Altkamp.
Gleichzeitig ist der Weg Teil des Fernwanderweges E10 und des Pilgerweges.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: ländlicher Weg
Belag: Betonspurbahnen,
neben dem Bankett der Spurbahnen ist ein unbefestigter Wanderweg abzupflocken
Länge des Streckenabschnitts 1930 m,
empfohlene Breite ausgebauter ländlicher Weg 3,50 m, unbefestigter Wanderweg 1,60 m

Kosten der Maßnahme:

1930	m	Betonspurbahnen		90,00 €	173.700,00 €
6755	m²	Tragschicht		12,50 €	84.437,50 €
1930	m	Abbruch alte Betonspurplatten		11,00 €	21.230,00 €
200	Stk	Fichtenholzpoller		7,50 €	1.500,00 €
9843	m²	Herrichten der Fläche		0,60 €	5.905,80 €
		Gesamt:			286.773,30 €
		Zzgl. MWSt.	19%		54.486,93 €
		Gesamt incl. MWSt.:			**341.260,23 €**

Planungskosten (15% der Bausumme) **51.189,03 €**