Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz ID-Nr. 734
Stadt Putbus

Sanierung des Weges bei Darsband
1. Priorität

Lageplan

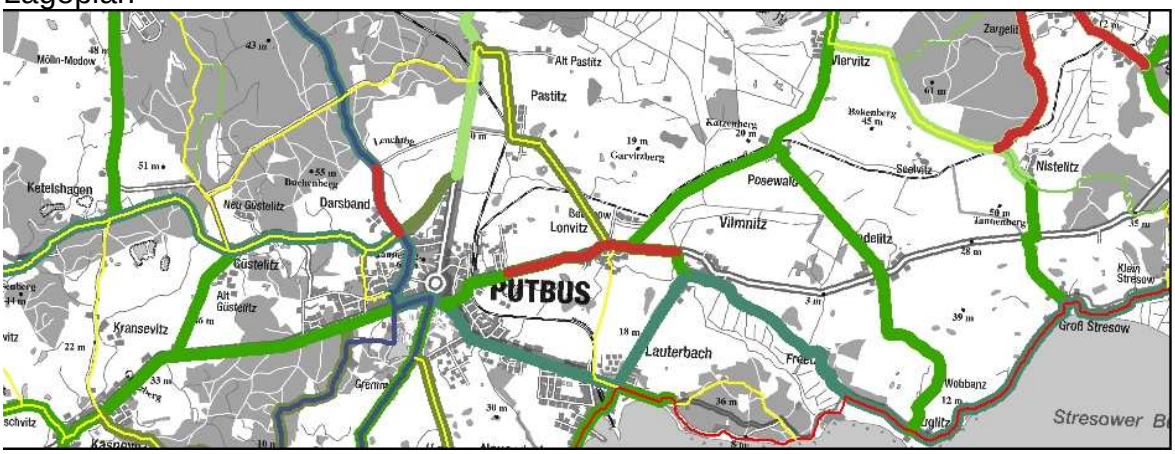

Objektbeschreibung:

Die Form der Betonspurplatten aus DDR-Zeiten bedingt ab dem Abzweig nach Pastitz im südlichen Wegabschnitt die regelmäßige Abfolge von Löchern und Absätzen im Plattenverlauf. Der Weg ist daher hier sehr holprig für den Radverkehr.

Der Wegeabschnitt ist Teil der Radfernwege „Hamburg Rügen“ und „Rügen Rundweg“.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: ländlicher Weg
Belag: Betonspurbahnen, Schotterrasen

Länge des Streckenabschnitts 715 m; empfohlene Breite 3,5 m
Planungsstand: Konzeption

Kosten der Maßnahme:

715	m	Betonspurbahnen	90,00 €	64.350,00 €
1575	m²	Tragschicht	12,50 €	19.687,50 €
715	m	Abbruch alte Betonspurplatten	11,00 €	7.865,00 €
930	m²	Schotterrasen Mittelstreifen	15,00 €	13.950,00 €
2505	m²	Herrichten der Fläche	0,60 €	1.503,00 €
		Gesamt:		107.355,50 €
		Zzgl. MWSt. 19%		20.397,55 €
		Gesamt incl. MWSt.:		**127.753,05 €**

Planungskosten (15% der Bausumme) **19.162,96 €**