

Natürlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben


PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz
Gemeinde Trent, Amt Westrügen

ID-Nr. 56

Sanierung des Weges westlich von Vaschvitz
1. Priorität

Lageplan

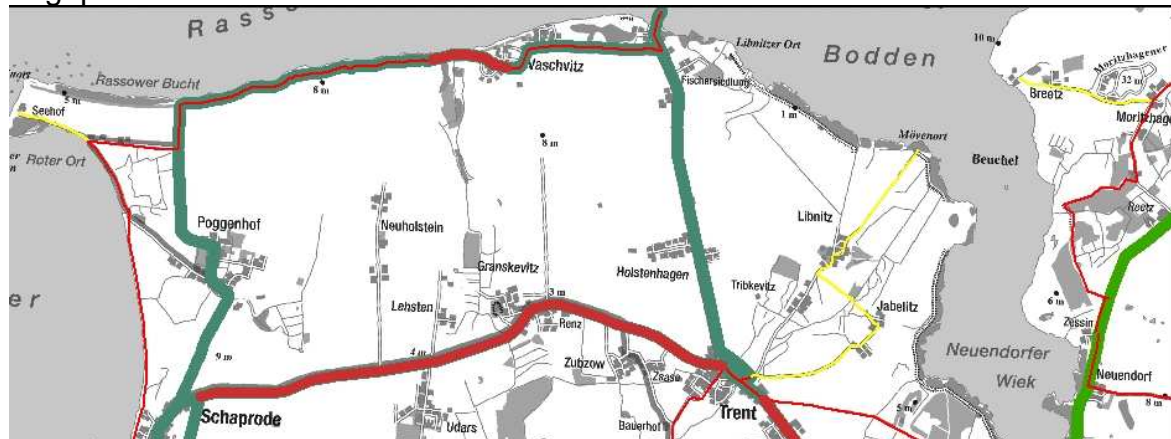

Objektbeschreibung:

Ab Vaschvitz ist der Weg mit quer zum Streckenverlauf verlegten, versackten Betonspurplatten befestigt. Durch die Versackung der Platten ist der Weg für den Radverkehr extrem holprig. Der Abschnitt ist Teil des Ostseeküstenradweges und des Rügen Rundweges.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: Ländlicher Weg

Belag: Betonspurbahnen

Länge des Streckenabschnitts 800 m; empfohlene Breite 3,50 m

Der Mittelstreifen und die Bankettstreifen sind als Schotterrassen herzustellen, um dem Wanderer einen teilbefestigten Belag zu belassen.

Planungsstand: Konzeption

Kosten der Maßnahme:

800	m	Betonspurbahnen	90,00 €	72.000,00 €
1760	m ²	Tragschicht	12,50 €	22.000,00 €
1040	m ²	Schotterrassen	15,00 €	15.600,00 €
800	m	Abbruch alte Betonspurplatten	11,00 €	8.800,00 €
2800	m ²	Herrichten der Fläche	0,60 €	1.680,00 €

Gesamt:

120.080,00 €

Zzgl. MWSt.

19%

22.815,20 €

Gesamt incl. MWSt.:

142.895,20 €

Planungskosten (15% der Bausumme)

21.434,28 €